



자연을 담다

실용적 공간의 설계부터 고품격 공간의 완성까지
사람과 공간 사이에 최적화된 균형과 조화,
유니데코의 철학으로 만들어 갑니다.



—
Walnut

—
Pine

—
Maple

—
Ash

—
Teak

—
Bamboo

—
Elim

—
Oak





하우스타일
KWH 36017



하우스타일 HOUSETILES
루즈레이 LOOSE LAY
플레이 PLAY
클릭 CLICK

TIPS 본 제품군은 대량 주문시, 원하시는 특정 패턴으로 주문 가능합니다.



KWH 31123

NEW



KWH 36017

IMAGE NEW



KWH 31124

NEW



KWH 35424



KWH 35421



KWH 35425



KWH 35422



KWH 35426



KWH 35423

House Tiles 하우스타일


유니데코 하우스타일은 프탈레이트계 가소제를 사용하지 않으며 유리섬유층을 사용한 특수공법 적용으로 열과 습기에 대한 변형을 최소화해, 온돌 난방 환경의 주거공간에 적합한 바닥재로 완성했습니다.



하우스타일
KWH 36017

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.

섬세하고 견고하게 제작된 유니데코 루즈레이는 시공성 및 내구성이 뛰어난 마감재로, 공간설계에 최적화된 타일입니다. 100% 재활용이 가능한 친환경 자재로 이뤄졌으며, 유리섬유층 사용으로 치수안정성을 높여 온도, 습도에 의한 변형을 최소화하였습니다. 후면 미끄럼방지층 사용으로 Non-본드 시공이 가능하며 주택은 물론 상업용, 교육용에 활용도를 높였습니다.

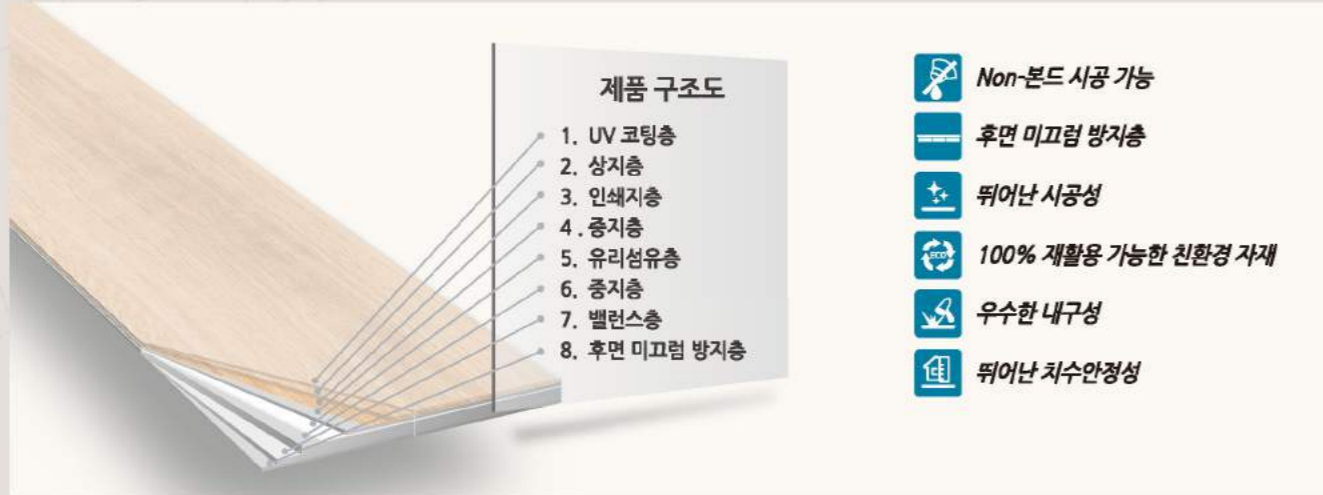

KWL 17301

NEW



KWL 17807

IMAGE NEW



KWL 17612

NEW



KWL 17325

IMAGE NEW



KWL 17606

NEW



KWL 17714

IMAGE NEW



루즈레이
KWL 17807

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



루즈레이
KWL 17325

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



루즈레이
KWL 17714

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.

고강도 상지층이 사용된 상업용 특화 상품입니다.
 사용 지속성과 제품 수명을 높여 원가대비 우수한 내구성이 장점입니다.



KWP 27615

NEW



KWP 25101



KWP 26347

NEW




KWP 26046



플레이
KCP 21291

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



KCP 21291

IMAGE NEW



KTP 22713

IMAGE NEW



KCTP 22302



KCMP 21612



플레이
KTP 22713

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.

클릭은 4면 베벨적용으로 시공 후 단차 발생을 방지해 견고하고 틈새 없는 마감처리를 자랑합니다. 고강도 상지층으로 내구성을 강화하였으며, 베린거 2G 5G 프로파일을 적용해 결합성을 높였습니다. 접착제는 물론, 설치를 위한 전문적인 장비의 최소화로 시공 역시 간편합니다. 유리섬유층 사용으로 탁월한 치수안정성을 지녀 온도과 습기로 인한 변형에 강해, 어떠한 공간에서나 적합한 타일입니다.



KWC 77615

NEW



KWC 75148

IMAGE NEW



KWC 77714

NEW



KWC 76347

IMAGE NEW




KWC 75101



KWC 76348

NEW

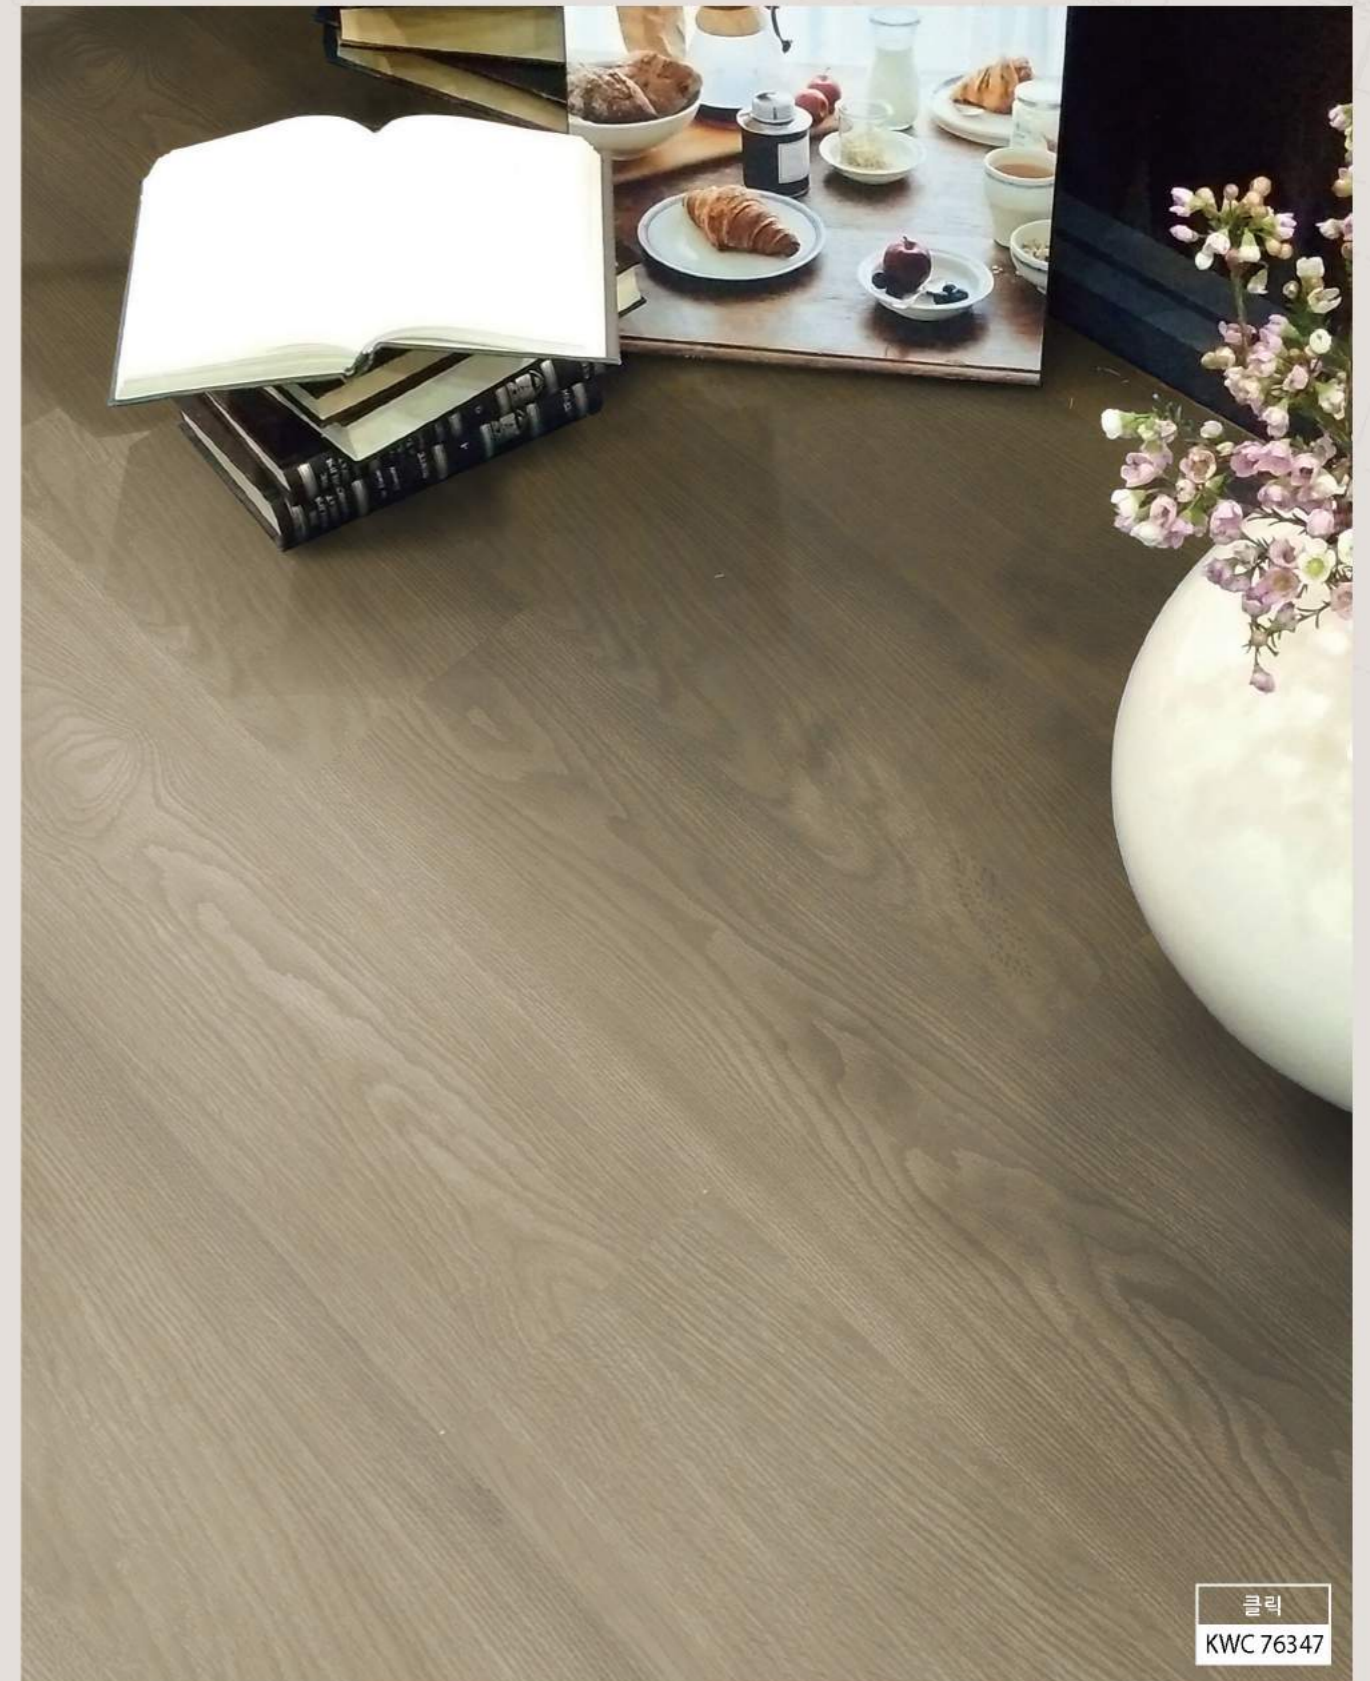

클릭
KWC 76347

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



클릭
KWC 75148

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



엔틱우드
KW 5442, 5445, 5446

우드WOOD

네추럴우드 NATURAL WOOD

엔틱우드 ANTIQUE WOOD

페어우드 PAIR WOOD



KW7612

NEW



KW5025



KW7615

IMAGE NEW



KW6341



KW5101



KW5311



KW5102



KW5111



KW5103



KW5112



네추럴우드
KW7615

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



KW 5411



KW 6347

IMAGE NEW



KW 5412



KW 6348

NEW



KW 5011



KW 6061



KW 5012



KW 6062



KW 5013



KW 6315



앤티우드
KW 6347

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



KW 5442

IMAGE NEW



KW 6154



KW 5445

IMAGE NEW



KW 1100



KW 5446

IMAGE NEW



KW 6051



KW 6045



KW 6721



KW 6046



KW 6724



안틱우드
 KW 5442, 5445, 5446

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



KW 5146

IMAGE NEW



KW 5124

IMAGE NEW



KW 5147

NEW



KW 5121



KW 5141



KW 5122



KW 5142



KW 5123



KW 5143



KW 6081



페어우드
KW 5124

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



페어우드
KW5146

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.




사각SQUARE

카펫 CARPETILES
패브릭 FABRICTILES
마블 MARBLETILES
스톤 STONETILES
콘크리트 CONCRETETILES
600각 600TILES

스톤
KT2721



*카펫 제품은 디자인 특성상 방향성에 따라 색상이 다르게 보일 수 있으므로 격자 시공을 권장합니다.

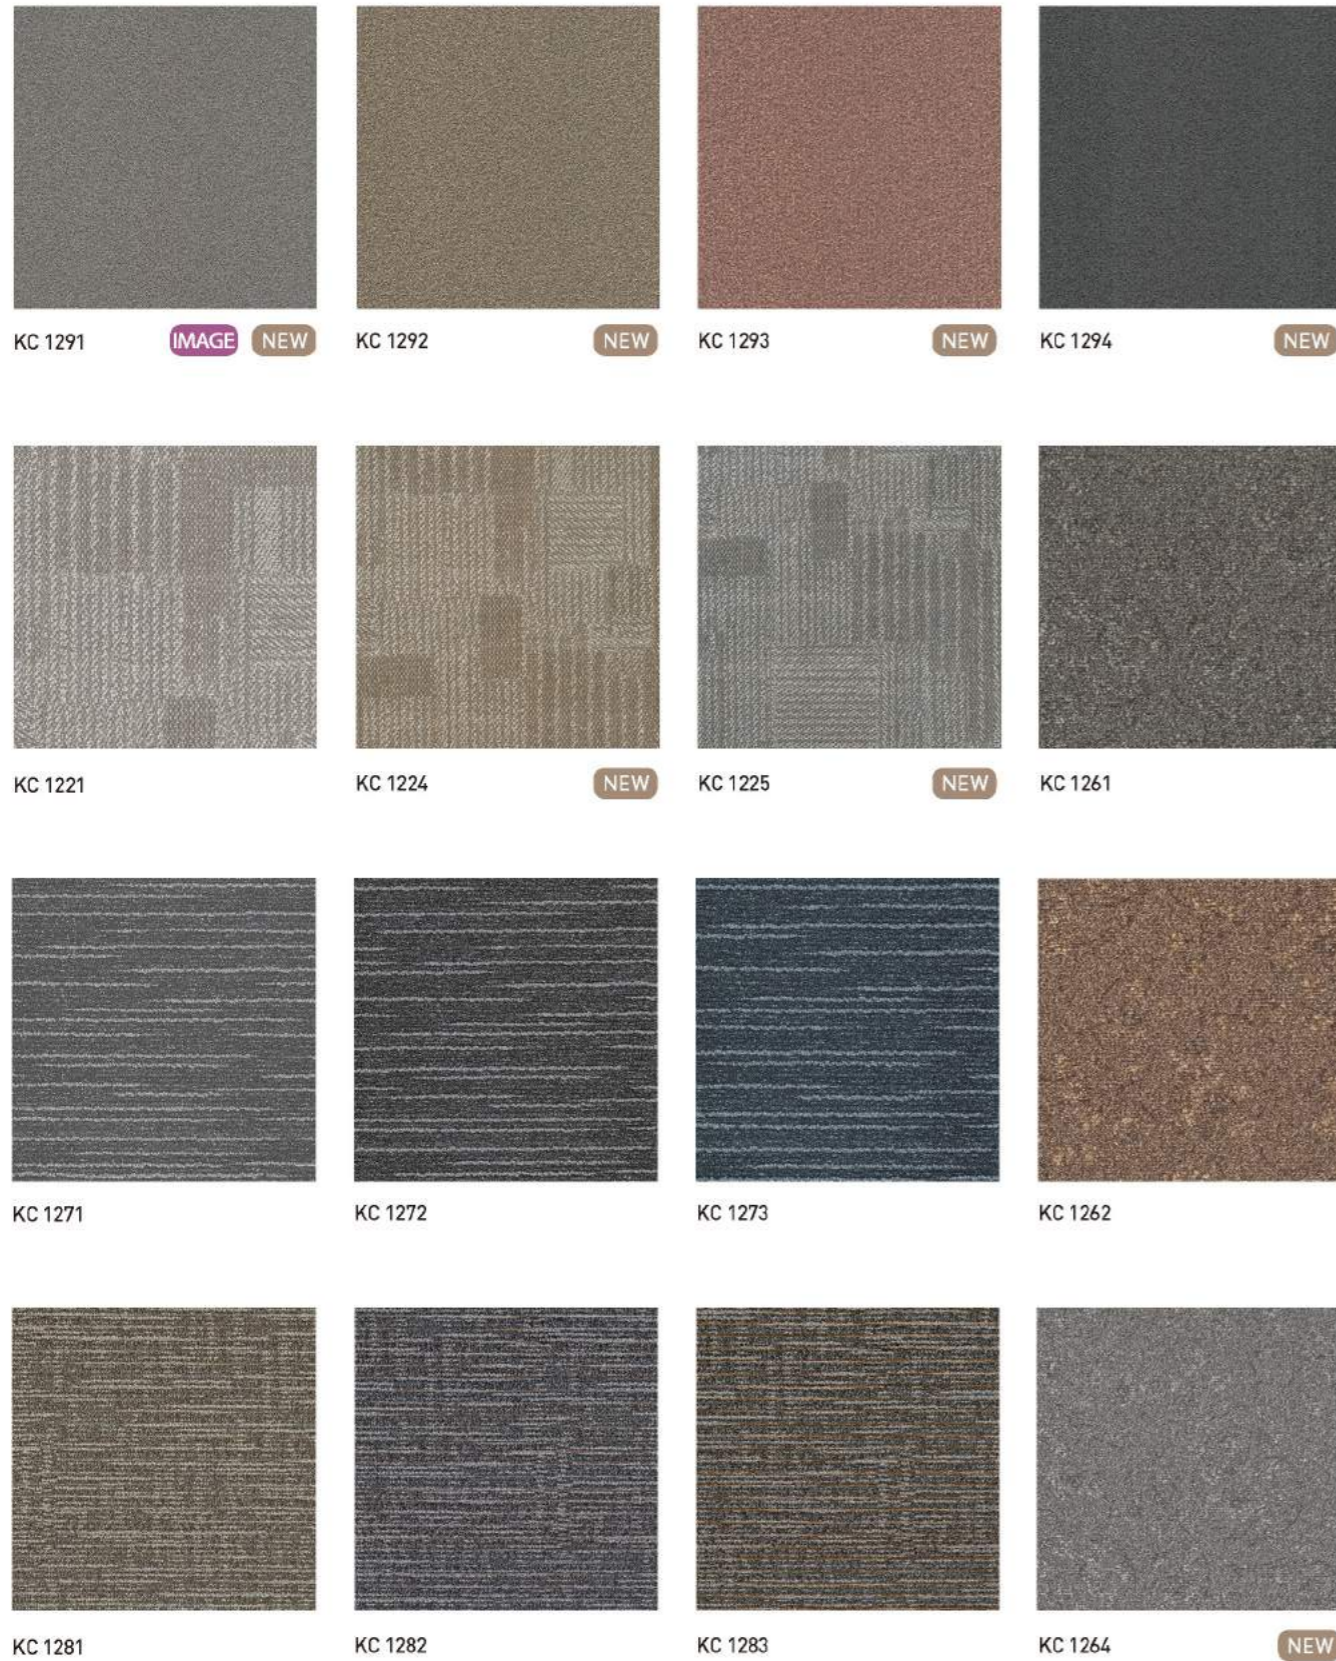

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



KT 2711

IMAGE NEW



KT 2712

NEW



KT 2713

NEW



KT 2721

IMAGE NEW




KT 2722

NEW



KT 2723

NEW



KG 1821



KG 1822



KG 1823



KMT 1411




KMT 1412



KMT 1413



* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.

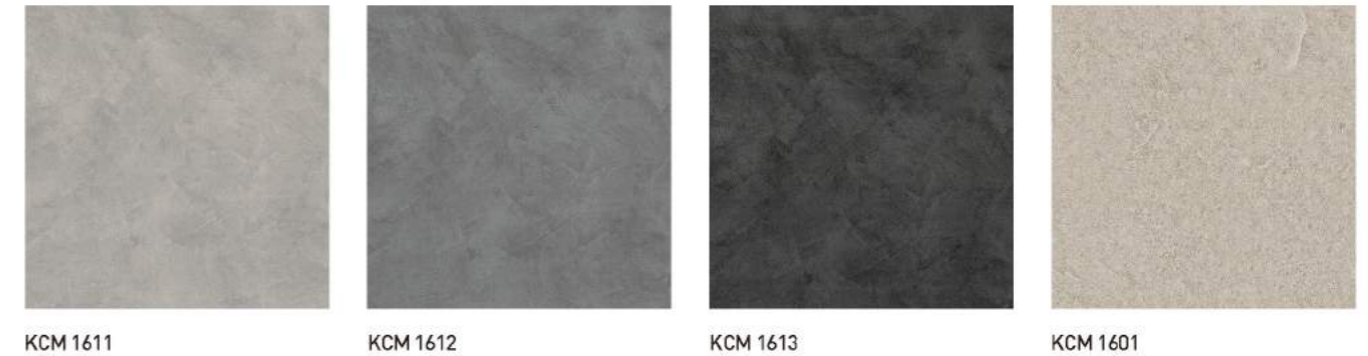

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.




* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.

Fabric/Mable Tiles 패브릭/마블

IMAGE 카탈로그 내 시공이미지를 참조하세요.

제품 규격 3.0(T) x 470(W)mm x 470(L)mm 포장 규격 15장 / 3.31㎡



KF 3531




KF 3532



KF 3533



KM 3131



KF 3541



KF 3542



KF 3543



KM 3132



KM 3121



KM 3122



KM 3123



KM 3124



KM 3141

IMAGE NEW




KM 3142

NEW



KS 3401



KS 3402



마블
KM 3141

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.




*600각 제품은 고강도 상지층으로 주문 제작 가능합니다.



KT 62721

NEW

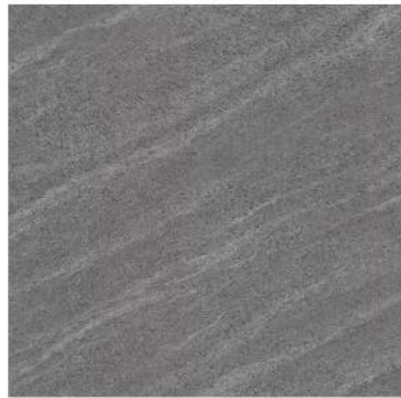

KT 62722

NEW



KT 62723

IMAGE NEW




KCT 62221

NEW



KCT 62222

NEW

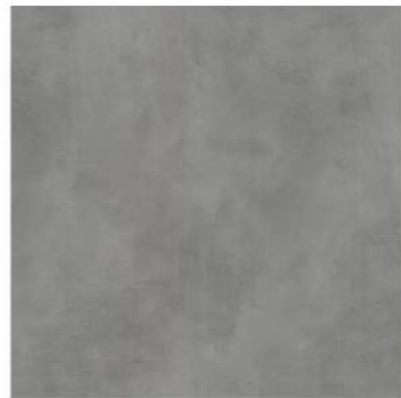

KCT 62223

NEW



KM 63101



KM 63105

NEW



KM 63106

IMAGE NEW



* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.

600 Tiles 600각

IMAGE 카탈로그 내 시공이미지를 참조하세요.

제품 규격 3.0(T) x 600(W)mm x 600(L)mm 포장 규격 9장 / 3.24㎡



*카펫 제품은 디자인 특성상 방향성에 따라 색상이 다르게 보일 수 있으므로 격자 시공을 권장합니다.




KC 61221



KC 61224

NEW

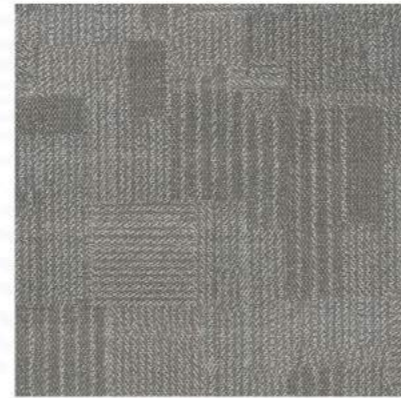

KC 61225

NEW



KC 61281



KC 61282



KC 61283





600각
KM 63106

* 본 카탈로그의 인쇄 색상은 실제 제품과 다르게 느껴질 수 있습니다.



엘리베이터 모자이크 시공도

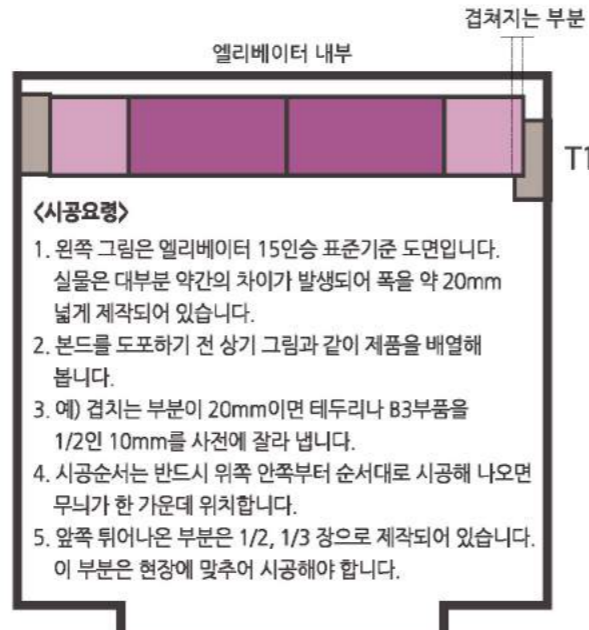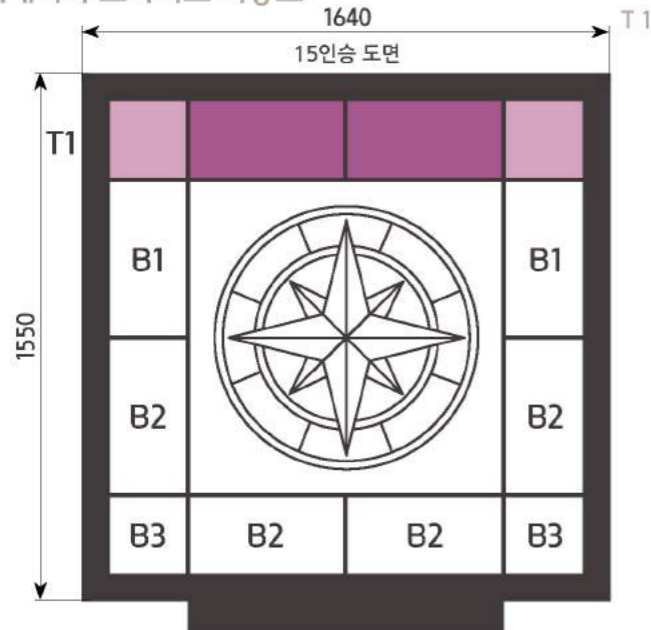

<시공요령>

1. 왼쪽 그림은 엘리베이터 15인승 표준기준 도면입니다. 실물은 대부분 약간의 차이가 발생되어 폭을 약 20mm 넓게 제작되어 있습니다.
2. 본드를 도포하기 전 상기 그림과 같이 제품을 배열해 봅니다.
3. 예) 겹치는 부분이 20mm이면 테두리나 B3부품을 1/2인 10mm를 사전에 잘라 냅니다.
4. 시공순서는 반드시 위쪽 안쪽부터 순서대로 시공해 나오면 무늬가 한 가운데 위치합니다.
5. 앞쪽 튀어나온 부분은 1/2, 1/3 장으로 제작되어 있습니다. 이 부분은 현장에 맞추어 시공해야 합니다.

시공전 준비사항

- 시공 전 바닥 표면은 충분한 강도와 함께 반드시 매끄럽고 깨끗해야 합니다.
- 바닥의 습도는 반드시 3% 미만으로 건조시켜 주십시오.
- 페인트나 니스, 왁스, 솔벤트와 같이 바닥재를 오염시킬 수 있는 이물질은 반드시 제거해 주십시오.
- 유니테코 타일은 18℃ 이상의 실내 온도에 적응토록 반드시 시공 전후 24시간 이상 동일 장소에서 보관되어야 합니다.
- 제품에 하자가 있을 경우 반드시 시공 전에 확인하여 공급자에게 전달해 주십시오.

시공

시공 중 제품의 움직임을 방지하기 위해 양면 테이프로 시공 장소 가장자리의 타일을 고정시켜 주십시오. 그리고 시공 중 바닥 공간이 타일 길이와 맞지 않을 경우에는 다음 지침을 따라 주십시오.

<패턴이 있거나 데코 타일인 경우>

1. 공간에 타일을 배치 후 패턴 또는 문양이 자연스럽게 이어지도록 겹쳐 포갠다.
2. 두 겹의 타일을 직선으로 절단한다.

<패턴이 없거나 단색 타일인 경우>

1. 두 장의 타일을 겹쳐 직선으로 절단해 맞닿은 이음부가 매끈하도록 한다.

상황에 따라 시공자는 타일을 절단하기 전 가장 적합한 절단 부위를 확인하십시오. 또한, 타일의 이음부를 오랫동안 매끈하게 유지하기 위해서는 냉간 용접이 사용 가능합니다.

<완전 접착 시공>

접착제의 품질과 지침에 따른 접착제의 사용은 각각 생산자와 시공자의 책임으로 분리됩니다. KDF는 사용된 접착제의 결과에 대해서 책임을 지지 않습니다.

- 접착제 사용시 경화된 규격 (1.5mm x 5mm)의 표준 흙손을 사용하십시오.
- 속 바닥재의 표면은 생산자 지침이나 국가 표준에 따라 밀칠 페인트와 전매 시트제품, SL(Self-Leveling)제를 사용해 완벽히 준비하도록 합니다.
- 아크릴 유제 접착제나 분산 접착제만을 사용하십시오.
- 유제 접착제는 낮은 온도에 민감하므로 따뜻한 공간에서만 사용되어야 합니다.
- 아크릴 유제 접착제의 경우 바닥재 표면과 속바닥재 표면의 투과성에 따라 약 250 - 350 g/m² 정도가 소요됩니다.
- 접착제가 미르기 전 비로 타일을 올려 접착제가 끈고루 퍼지고 바닥과 타일이 수평을 이루도록 합니다.
- 시공 후에는 24~28시간 동안 그위를 걷거나 기구를 올려놓지 않도록 합니다.

청소와 유지관리

1. 시공이 완료된 후에는 중성세제가 첨가된 따뜻한 물로 표면을 닦아냅니다. 제품 표면의 로고나 제품 정보는 수용성 잉크로 인쇄되었으므로 절대로 솔벤트를 사용해 지우지 마십시오.
2. 도어메트 사용 시에는 밖으로부터의 모래나 이물질로부터 표면을 보호하기 위해 뒷면이 고무재질이 아닌 제품을 사용하도록 합니다.
3. 평소에 부드러운 빗자루나 진공청소기를 사용해 청소하며, 일주일에 한번 중성세제와 걸레로 닦아냅니다.
4. 걸감이나 결이 있는 제품 표면의 경우 정기적으로 중성세제와 나일론 브러시를 사용해 세척해 줍니다. 그리고 수세미와 깨끗한 물로 이물질을 벗겨내고 마른 수건으로 표면의 물기를 닦아냅니다.



: 루즈레이 바닥재는 아래와 같은 특정 시공방식을 요구하므로 안내에 따라 주의하여 시공할 것을 권고합니다.

제품의 취급과 보관 시 주의사항

1. 기온변화가 극심하거나 바닥이 뜨거운 곳에 절대 시공하지 마십시오.
2. 타일과 바닥은 반드시 18~25℃의 온도로 일정하게 유지시켜 주십시오.
3. 타일은 반드시 시공에 적절한 상태유지를 위해 환풍구, 난로와 직사광선으로부터 멀리 보관되어야 합니다.
4. 타일을 포함한 모든 자재는 시공하기 최소 24~48시간 전부터 동일한 작업환경에서 양생되어야 합니다.

작업환경 주의사항


- * 시공하기에 앞서 정확한 색상, 생산일자 그리고 루즈레이 제품이 맞는지 항상 확인하여 주십시오.
- 1. 바닥은 반드시 마른 상태에서 매끄럽고 깨끗해야 하며, 남아 있는 페인트, 접착제, 기름, 액체, 이물질은 반드시 제거하여 주십시오.
- 2. 바닥의 함유물은 3% 이하로 유지시켜 주십시오.
- 3. 바닥에 금이 간 부분은 반드시 실링제로 채워 매끈하게 해주십시오.
- 4. 경량 콘크리트는 보강제 사용을 삼가 주십시오.
- 5. 목재 바닥: 환풍이 잘되는 장소로부터 18인치 아래에 위치하여 적어도 1인치 두께로 마무리되어야 하며, 이중 시공이 되어있어야 합니다. 바닥 아래의 틈은 습기 방지용 절연물로 보호되고 단열이 되어야 합니다.
- 6. 못 구멍이나 평면하지 않은 장소에 시공 시에는 주의를 기울여 주십시오.
- 7. 난방시설이 된 바닥에는 절대 시공하지 마십시오.

루즈레이 시공 전 주의사항

1. 한 장소에 10박스 이상 쌓아두지 않으며, 시공 전 최소 24시간 전 시공장소의 온도와 제품의 온도를 동일하게 유지시켜 줍니다.
2. 시공 시 작업장의 온도는 18~25℃로 유지시켜 주며, 10℃ 이하 혹은 35℃ 이상의 온도에서는 제품 변형의 우려가 있으므로 절대 시공하지 마십시오.

루즈레이 시공 시 주의사항

1. 18~25℃ 이하의 온도에서는 루즈레이 시공을 삼가 주십시오. 방안의 온도보다 낮은 온도에서 루즈레이 시공 시, 적당한 두께의 간격자를 이용해 제품 간 일정한 간격을 두고 느슨하게 시공하여 주십시오.
2. 반대로, 방안의 온도보다 높은 온도에서 루즈레이 시공 시, 제품 간 간격을 좁게 하여 시공하여 주십시오.
3. 벽이 닿는 부분에 루즈레이 시공 시, 시공 장소의 크기에 따라 벽과 제품 사이에 2~5mm 간격을 남기고 시공하여 주십시오. 남은 공간은 몰딩으로 마무리 하여 주십시오.
4. 문의 입구에 루즈레이 시공 시, 시공 후에 받침대를 돌려 두십시오. 혹은 모서리에서부터 약 500mm는 *점착제로 처리하여 주십시오.
5. 신속어울 없이 시공 가능한 최대 크기는 10m x 10m입니다.
6. 점착제의 사용은 시공 후에 가구나 냉장고와 같은 무거운 물체가 옮겨져야 하는 장소에 필수입니다.
7. 루즈레이 결단은 시공 후 휘어짐 현상을 방지하기 위해 반드시 수직으로 이루어져야 합니다.

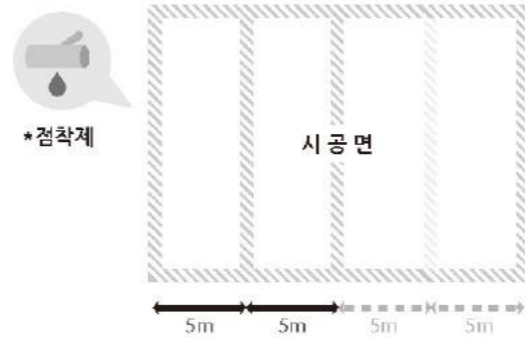

시공 후 주의사항

1. 마른 천이나 진공 청소기를 사용하여 깨끗이 청소하여 주십시오. 물 혹은 젖은 도구를 이용하실 시에는 물을 꼭 짜서 사용해 주십시오.
2. 왁스 사용시에는 바닥을 꼼꼼하게 청소한 후 물기가 모두 마르면 사용해야 하며 왁스가 완전히 마를 때까지 접촉을 삼가 주십시오.
3. 가구나 냉장고와 같은 무거운 물건을 옮길 시에는 바닥이 굽거나 흠집이 나지 않도록 주의하여 주십시오.
4. 직사광선 아래서 제품의 색이 바래는 것을 방지하기 위해 창문에 차단막을 사용해 주십시오.

유지 및 관리 시 주의사항

1. 바닥을 정기적으로 청소해 주십시오.
2. 마른 천이나 진공 청소기를 사용하여 깨끗이 청소하여 주십시오. 물 혹은 젖은 도구를 이용하실 시에는 물을 꼭 짜서 사용해 주십시오.
3. 곰팡이나 손상을 피하기 위해 바닥재 틈 사이에 물이나 액체가 스며들지 않도록 주의해 주십시오.
4. 올바른 유지를 위해 주기적으로 왁스칠을 하여 주십시오.
5. 욕실 입구에는 매트를 놓아 주십시오. 표면에 모래, 기름 혹은 물이 닿지 않도록 해주십시오.
6. 오염물질로부터 표면을 보호하여 주시고, 오염물질에 노출되었을 경우 즉시 마른 걸레나 알코올로 제거하여 주십시오.
7. 급격한 기온 변화는 제품의 변색, 휘 혹은 틈새 벌어짐 현상을 일으킬 수 있습니다.

시공 전 준비사항

1. 적체 시 박스를 옆이나 끝으로 세워 보관하지 마십시오. 그리고 시공 전 제품이 실내 온도에 적응할 수 있도록 최소 48시간 이상 18℃에서 28℃ 사이의 온도에 맞춰 보관하도록 합니다.
2. 모든 제품 박스에 동일한 번호가 기재되어 있는지 확인합니다.
3. 다용도 나이프, 직선자, 줄자, 가위(불규칙한 형태 절단용) 등의 도구를 준비합니다.
4. 시공에 필요한 충분한 제품의 양을 확인하고, 10%의 추가적인 수량을 준비해 시공 시 발생 가능한 실수와 마무리 손질에 대비하도록 합니다.

시공 환경 점검

1. 시공 바닥은 반드시 매끄럽고, 평평하며, 단단하고, 깨끗하게 건조되어 있어야 합니다.
2. 6mm이상의 바닥 표면 결함은 모래나 건축용 패칭혼합물로 채워주어야 합니다.
3. 난방 시 바닥의 열은 28℃를 넘지 않아야 합니다.

시공

1. 몰딩이나 벽면 밑에 먼 널빤지를 제거하고 문틀 밑을 잘라내어 타일이 문설주 밑으로 미끄러져 들어갈 수 있도록 합니다. (사진1)처럼 돌출된 부분을 벽으로 향하여 3~9mm의 공간을 두고 첫 줄을 놓습니다. 타일의 돌출된 면을 약 20도 각도로 홈에 집어넣어 두 타일의 짧은 면이 맞물리게 합니다. 정확히 맞물린 타일은 이음부가 매끄럽고 쉽게 떨어지지 않습니다.
2. (사진2)처럼 여유분의 타일을 이용해 첫 줄이 일직선인지 확인하여 이음부가 가지런하도록 합니다. 이어지는 다음 줄의 타일 시공을 직선으로 맞추고, 나아가 성공적으로 시공을 마치기 위해 반드시 필요한 작업입니다. 타일은 직선자와 다용도 칼로 잘라낼 수 있습니다. 간단히 직선자를 놓고 칼로 투명층을 관통할 때까지 금을 그은 후 접어 잘라냅니다.
3. (사진3)과 (사진4)처럼 첫 줄 긴 면의 홈에 돌출된 긴 면을 완전히 맞물리도록 삽입하며 두 번째 줄을 바닥에 배치합니다. 다음 줄의 타일을 배치할 때 (사진5)처럼 모양을 내고 타일이 서로 완전히 맞물리도록 하기 위해서는 이음부의 위치에 변화를 주어야 합니다. 따라서 첫 줄의 마지막 잘라낸 끝과 다음 줄의 첫 타일 끝이 일치시키는 것을 추천합니다. 모양은 취향에 따라 다양하게 시공할 수 있습니다.
4. 다음 타일을 시공하기 위해서는 (사진6)처럼 긴 면은 약간 띄우고 짧은 면이 서로 맞물리도록 합니다. 이때 이음부가 단단하고 꼭 맞게 맞물리도록 주의합니다. 그리고 (사진7) 조심스럽게 20도 각도로 타일을 들어올려 긴 면의 돌출부를 홈에 밀어 넣으며 서로 맞물리도록 합니다. 적합하게 시공된 타일은 이음부가 쉽게 눈에 띄지 않습니다. 같은 방식으로 다음 줄의 시공을 계속하며 마지막 타일은 벽과 타일의 틈이 같도록 주의하며 잘라냅니다.



유지 및 보수

1. 중성 세제를 사용하여 청소하며, 액체는 가능한 신속하게 제거하고 깨끗하고 따뜻한 물로 씻어내도록 합니다. 모든 바닥 제품은 솔벤트 등의 화학물질에 영향을 받습니다.
2. 고무나 타이어, 가구용 버퀴, 바닥매트 등은 사용을 지양하십시오. 아스팔트 도료와 같은 화학물질을 포함한 제품은 영구적인 얼룩을 남길 수도 있습니다.
3. 세제나 세척용 물이 제품 표면에 남아있지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 표면에 얼룩이 남을 수 있습니다.



주의 사항

사용 주의 사항 및 유지관리

- 본 제품은 바닥재 용도로만 사용하시고 미끄러질 수 있는 물, 기름 등이 있는 경우 즉시 제거하십시오.
- 표면 오염부는 아세톤이나 신나 등의 강한 용제 사용을 금하며, 알코올 마른 거즈에 문힌후 제거하십시오.
- 타일 주변에 도로 및 방충, 방부제 등을 사용할 경우 타일이 오염될 수 있으므로 타일을 충분히 보양한 후 사용하여 주시고 타일에 직접 묻지 않도록 주의하십시오.
- 스팀 청소기 및 전열기구의 집중 사용 시 타일의 변색, 변형 등의 원인이 되므로 각별히 주의하시기 바랍니다.
- 시공 후 초기에는 소재나 접착제 등의 특유의 냄새가 발생되므로 충분한 환기를 실시하십시오.
- 영상5°C 이하에서는 가급적 시공을 금해주시고, 부득이 시공할 때에는 15°C~20°C의 온도조건을 맞춘 후 시공해야 합니다.

운반/보관/시공 주의사항

- 제품의 보관은 바닥이 평평한 곳에 보관하며 제품이 휘지 않도록 하십시오.
- 용제형 접착 및 용착제 사용 시 통풍과 환기를 충분히 하십시오.
- 본 제품 시공 시 바닥면은 평탄하여야 하며, 이물질은 모두 제거한 후 시공하십시오.
- 반드시 시공지침에 따라 시공을 하며, 동일 LOT로 시공하십시오.
- 제품 주변 및 제품에 불을 떨어뜨리거나 불 옆에 오래두지 마십시오.
- 본 제품은 완전 건조된 바탕면에 시공하십시오.
- 무거운 제품이므로 제품이 세워져 있는 공간에서의 작업을 금하며, 취급 시 조심하십시오.